


FUSION





16x40 - 6"x16"

CREA ABBINANDO

Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.

Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo "plus" indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.



CREATE MATCHING


The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.

All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and , for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this "plus", crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.



Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.


A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.



Rivestimento/Wall: Fusion Sweet 16x40 - 6"x16"
Pavimento/Floor: Esagone Cementi Antrax 15x17,3 - 5,9"x6,8"




FU- SION



Rivestimento/Wall:
Fusion Mild 16x40 - 6"x16"
Legni Decapé Barrique 7,5x38,5 - 3"x15"


Pavimento/Floor:
Legni Natural Caramel 7,5x38,5 - 3"x15"
Esagone Cementi Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"



Rivestimento/Wall: Fusion Hot 16x40 - 6"x16" | Legni Decape Betulla 7,5x38,5 - 3"x15"
Pavimento/Floor: Esagone Cementi, Argille e Shabby 15x17,3 - 5,9"x6,8"




FU- SION




Rivestimento/Wall: Fusion Mild 16x40 - 6"x16"


FUSION



Rivestimento/Wall: Fusion Sweet 16x40 - 6"x16"



Rivestimento/Wall: Fusion Hot 16x40 - 6"x16"



Pavimento/Floor: Woodcraft Barrique 10x60 - 4"x24" 
Rivestimento/Wall: Fusion Hot 16x40 - 6"x16"



DESIGN REGISTRATO®
REGISTERED DESIGN®

FUSION

16x40 - 6"x16"




16KFUHO Fusion Hot 



16KFUMI Fusion Mild 



16KFUSW Fusion Sweet 



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES
ANGOLO - EXTERNAL CORNER 
ANKFUHO Angolo Fusion Hot
ANKFUMI Angolo Fusion Mild
ANKFUSW Angolo Fusion Sweet

3 STRUTTURE DIVERSE MISCHiate NELLA SCATOLA
3 DIFFERENT STRUCTURES RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING							
Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm.	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max. 12	15	0,96	16,40	60	57,60	1010
Angolo External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	-

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

- INGELIVO
NO FROST
- RESISTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE
- ANTISCIVOLO
ANTISLIP
- RESISTE ALL'USURA
WEAR RESISTANCE
- COLORI STABILI
COLOR STABLE
- FACILE DA POSARE
EASY TO LAY
- ECOLOGICO E NATURALE
ECOLOGICAL AND NATURAL
- INATTACCABILE DAGLI ACIDI
CHEMICAL RESISTANCE
- FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

Diagram illustrating the concept of visual variation using four 3x3 grids labeled V1, V2, V3, and V4.

- V1:** Uniform appearance. All cells are the same light gray color.
- V2:** Moderate variation. Cells are in three shades of gray.
- V3:** Slight variation. Cells are in four shades of gray, with one cell being black.
- V4:** Substantial variation. Cells are in five shades of gray, with two cells being black.


ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION

VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION

VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM

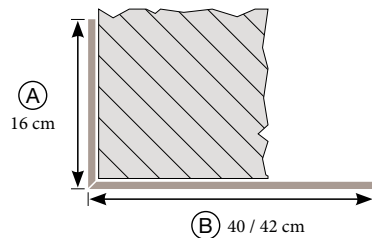

NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

EN 14421:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORME/NORMA/ NORME/NORMA/ NORME/NORMA/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMEN/VORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistance at low concentrations of acids/alkali Résistance à faibles concentrations d'acides et d'alcalis Resistance to household chemical products and swimming pool additives Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistance a de lattes concentracions d'acides i d'alcalis Resistance a de lattes concentracions d'acides i d'alcalis Resistance aux produits chimiques à usage domestique et des additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	< 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	$N \geq 27 N / mm^2$	55,7 N / mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Résistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Classe ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	$\geq 5^{\circ}$ Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione interna Internal Classification System	Plastinele smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Ca émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



Video guida alla posa dei
formati 16x40 e 16x42

Video guide to the installation of
the 16x40 and 16x42 formats



KERADOM s.r.l.
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy



+ 39 0522 999377



+ 39 0522 840645



info@keradom.it



www.keradom.it



keradom



keradom



keradomsrl



keradom