


SAMURAI





7,5x38,5 - 3"x15"

CREA ABBINANDO

Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.

Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo "plus" indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.



CREATE MATCHING


The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.

All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and , for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this "plus", crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.



Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.


A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.




Rivestimento/Wall: Samurai White, Samurai Dark 7,5x38,5 - 3"x15"
Pavimento/Floor: Legni Decapé Wengé 7,5x38,5 - 3"x15"



SAMURAI




Rivestimento/Wall: Samurai Beige 7,5x38,5 - 3"x15"
Esagone Shabby Teak, Dec Stencil 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Pavimento/Floor: Legni Decapé Betulla 7,5x38,5 - 3"x15"




Rivestimento/Wall: Samurai Natural 7,5x38,5 - 3"x15"
Pavimento/Floor: Legni Natural Mango 7,5x38,5 - 3"x15"

SAMURAI




Rivestimento/Wall:
Samurai White 7,5x38,5 - 3"x15"





Pavimento/Floor: Samurai Brown 7,5x38,5 - 3"x15"
Rivestimento/Wall: Esagona Shabby Acero Dec Stencil 15x17,3 - 5,9"x6,8"




Pavimento/Floor: Woodcraft Bosso 10x60 - 4"x24" 
Rivestimento/Wall: Samurai Dark 7,5x38,5 - 3"x15"



Rivestimento/Wall:
Samurai White
7,5x38,5 - 3"x15"

SA- MURAI



Rivestimento/Wall: Samurai Dark 7,5x38,5 - 3"x15"
Pavimento/Floor: Woodcraft Ciliegio 10x60 - 4"x24" 

SAMURAI

7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO®
REGISTERED DESIGN®

DESIGN REGISTRATO®
REGISTERED DESIGN®

SAMURAI

7,5x38,5 - 3"x15"



075KSABG Samurai Beige 



075KSABR Samurai Brown 



075KSANA Samurai Natural 



075KSATA Samurai Taupe 




075KSADA Samurai Dark 



075KSAWH Samurai White 



2 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
2 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

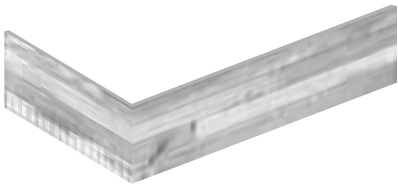

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES
ANGOLO - EXTERNAL CORNER 

- ANKSABG** Angolo Samurai Beige
- ANKSABR** Angolo Samurai Brown
- ANKSADA** Angolo Samurai Dark
- ANKSANA** Angolo Samurai Natural
- ANKSATA** Angolo Samurai Taupe
- ANKSAWH** Angolo Samurai White

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm.	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15"	Min. 8 Max. 12	26	0,75	14,1	70	52,5	1010
Angolo External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	3,36	54	-	-

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



INGELIVO
NO FROST




RESISTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



ANTISCIVOLO
ANTISLIP



RESISTE ALL'USURA
WEAR RESISTANCE



COLORI STABILI
COLOR STABLE



FACILE DA POSARE
EASY TO LAY



ECOLOGICO E NATURALE
ECOLOGICAL AND NATURAL



INATTACCABILE DAGLI ACIDI
CHEMICAL RESISTANCE



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

DESTINAZIONE D'USO / USE



INTERNO
INDOOR



ESTERNO
OUTDOOR



PAVIMENTO
FLOOR



RIVESTIMENTO
WALL



RIVESTIMENTO BAGNO
BATHROOM WALL



RIVESTIMENTO CUCINA
KITCHEN WALL



SPA



UTILIZZO PER BOX DOCCIA
USE FOR SHOWER BOX



AMBIENTI COMMERCIALI
COMMERCIAL




HOTEL



OSPEDALI
HOSPITALS

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELTE /
SHADING VARIATIONS



VI

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



V2

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION



V3

VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION




V4

VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

7,5x38,5 - 3"x15"

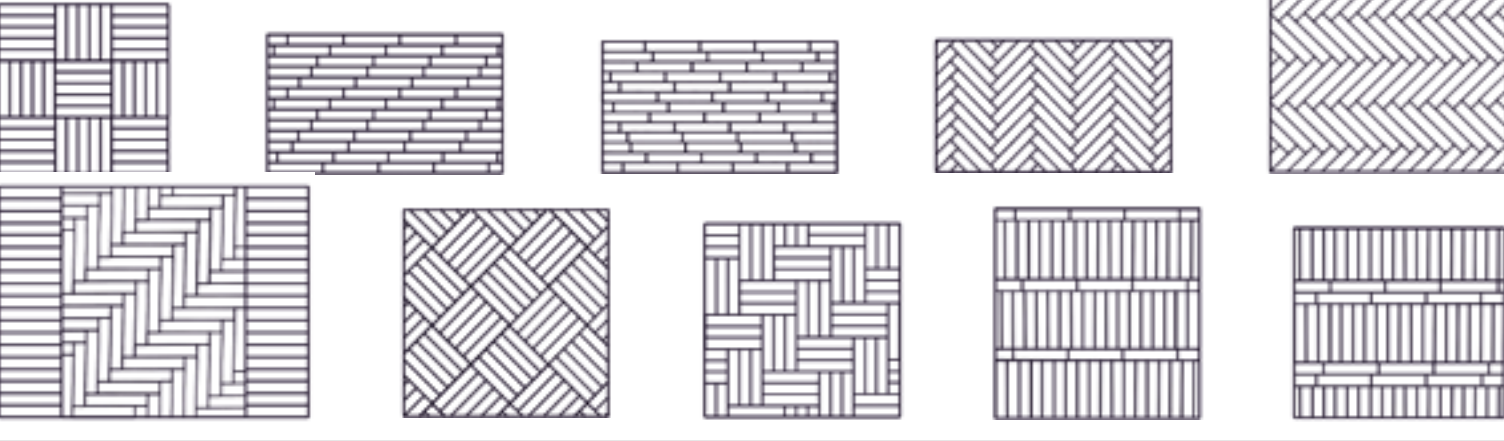


Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.


When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4"). Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 7,5x38,5 CM

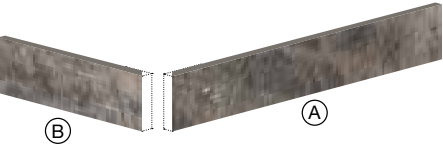



Possibilità posa angolo con profilo.
Per maggiori informazioni consultare sito internet aziendale.

Possibility to lay with corner profile.
For additional info check company website

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo BIa - GL
Conforms to standard EN 14411 annex G group BIa - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

FORMELLE 7.5X38.5 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO



EN 14411:2006	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O METODO DI MISURA NORME/NORME/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Résistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrations d'acides/alcalis Résistance ad alte concentrations of acids/alkalis Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Resistance a de fortes concentrations of acids and of alkalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorpción de agua	UNI EN ISO 10545-3	< 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexión Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 35 N / mm ²	58 N / mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelvación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Résistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 103	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Azienda soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Ex émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



Video guida alla posa dei
formati 7,5x38,5

Video guide to the installation of
the 7,5x38,5 formats



KERADOM s.r.l.
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy



+ 39 0522 999377



+ 39 0522 840645



info@keradom.it



www.keradom.it



keradom



keradom



keradomsrl



keradom