



16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"

Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4"). Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.

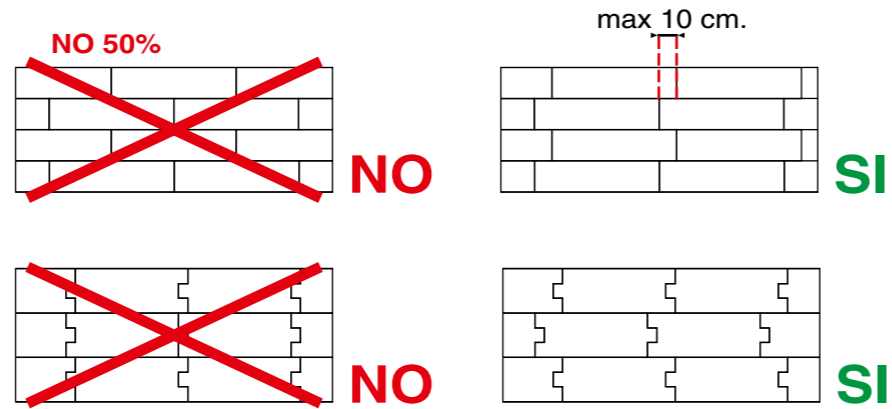


7,5x38,5 - 3"x15"

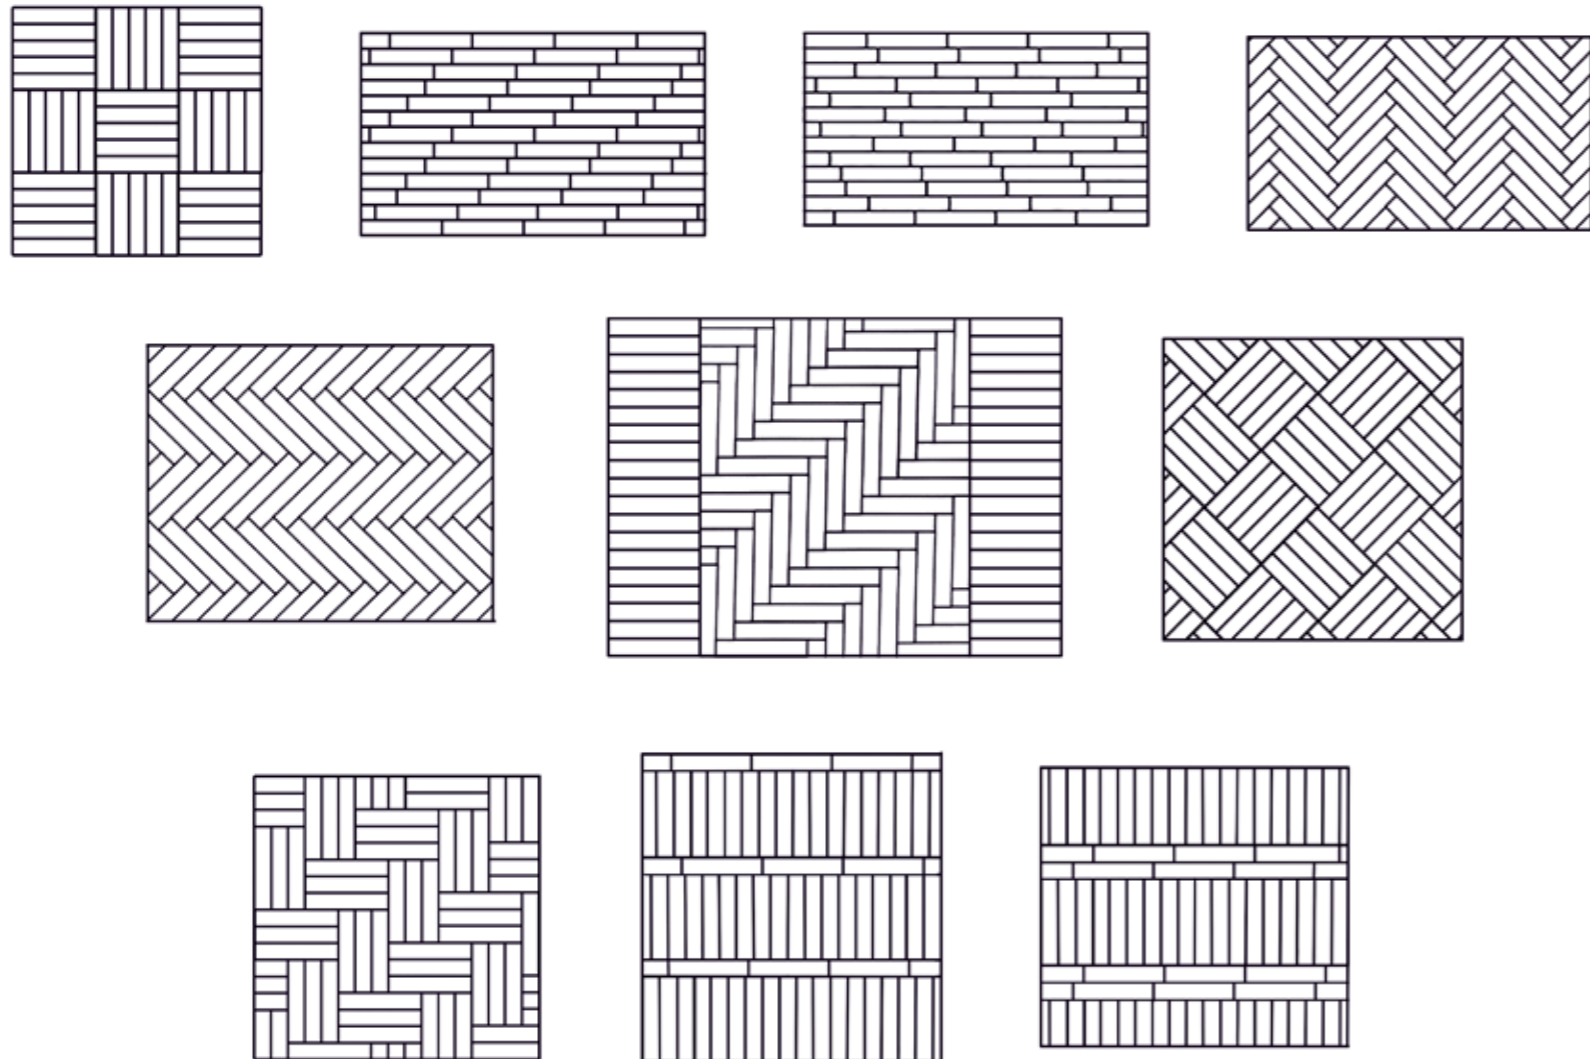

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM





ANGOLO JOLLY 7,5x38,5 CM

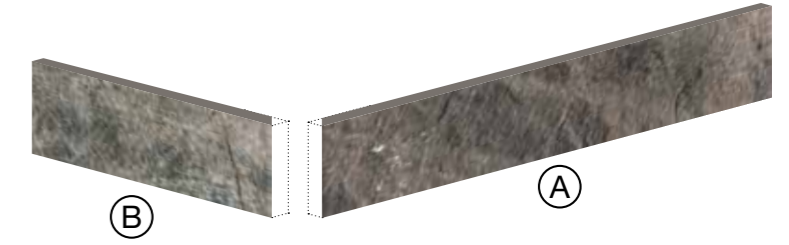

Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro. Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (lung. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommend you to start from the corner of the wall. Start by alternating the jolly tiles a (length: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (length: approx. 16 cm) obtained from "piece A".

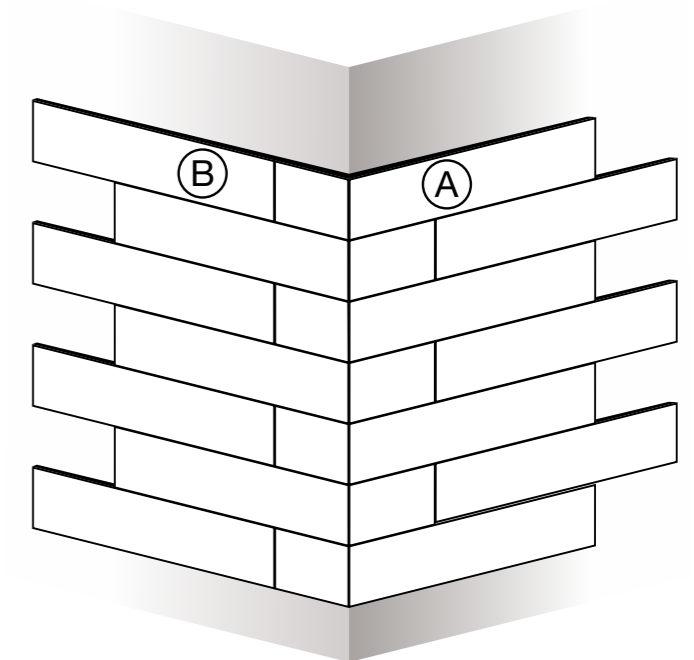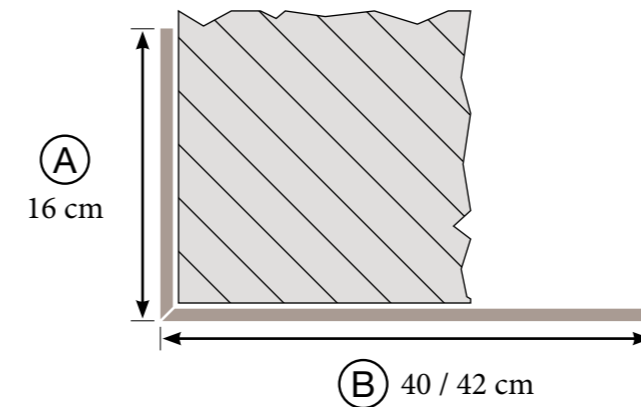

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.
NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Possibilità posa angolo con profilo. Per maggiori informazioni consultare sito internet aziendale.

Possibility to lay with corner profile. For additional info check company website